



Peut être utilisé pour
les filtres avec en aluminium
avec un profilé en U
Si le cadre est riveté,
assurez-vous de disposer
d'une pince à rivets

Filtre de remplacement universel pour les hottes de cuisine.


Remplacez facilement le tapis filtrant intérieur de votre filtre usagé ou défectueux.

Votre guide pas-à-pas :


Matériel requis:

Ciseaux, marqueur permanent, tournevis, agrafeuse, lunettes de sécurité, gants de travail.

- 1** Ajustez le filtre et faites-le avancer jusqu'à la ligne pointillée (bord supérieur du filtre).

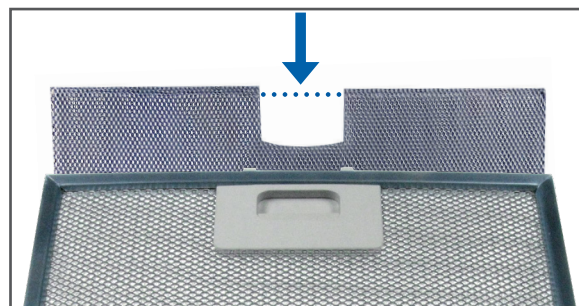


- 2** Marquez la taille du filtre sur la nouvelle couche
couche de métal déployé.
Taille du filtre = taille du cadre moins 3mm
pour le côté longitudinal et moins 5mm pour le
côté opposé à la poignée.

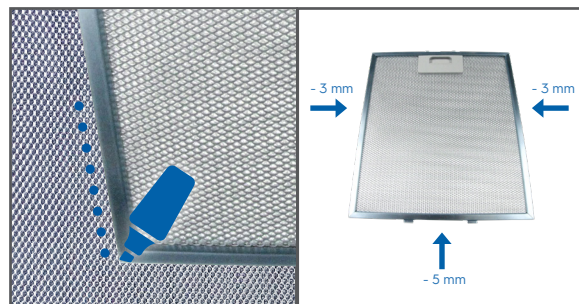




3

Dévissez les vis de la poignée et les mettre de côté.

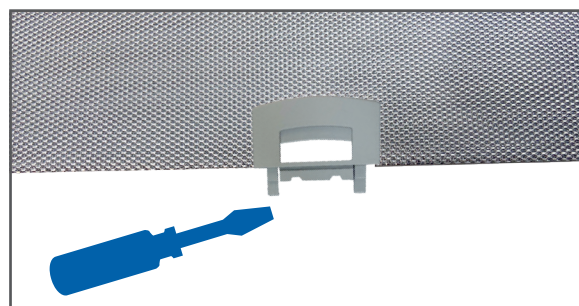

4

Écartez soigneusement le cadre (pas plus que la largeur de la poignée), pour éviter de casser les bords. Retirez l'ancien l'ancienne natte filtrante avec précaution et mettez la poignée de côté.

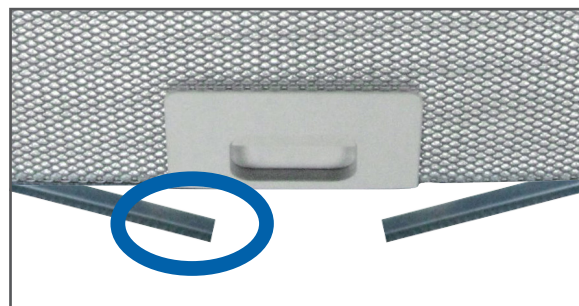

5

Placez soigneusement le nouveau tapis filtrant découpé dans le cadre. Insérez l'une des poignée (pour le cadre approprié 8mm ou 9mm) dans la zone découpée. Fermez le cadre soigneusement et serrez les vis.

